


## ARGUS 1 TE/R6 HF

EN 854 R6

SAE 100 R6

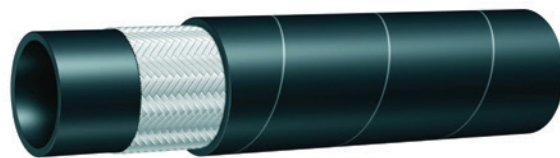

### CIJEV:



**Unutarnji sloj:** sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje  
**Ojačanje:** tekstilni oplet, visoko vlačni, 1 sloj  
**Vanjski sloj:** sintetska guma crne boje, otporna na abraziju i atmosferske utjecaje  
**Temp. opseg:** -40 C do +100 C, zrak maksimalno +70 C  
**Primjena:** za niski tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizna, zraka i vode  
**SMJESA SLOBODNA OD HALOGENA**

### HOSE:



**Tube:** synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids  
**Reinforcement:** one high tensile textile braid  
**Cover:** abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black colour  
**Temp.range:** -40 C up to +100 C, air max. +70 C  
**Application:** low pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water  
**HALOGEN FREE COMPOUND**

### ШЛАНГ:



**Внутренний слой:** синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам  
**Армирование:** высокопрочная текстильная оплетка, 1-слойная  
**Наружный слой:** синтетический каучук черного цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию  
**Диапазон темп.:** -40 C до +100 C, воздух макс. +70 C  
**Применение:** для низкого давления гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды  
**БЕЗГАЛОГЕННАЯ СМЕСЬ**

Oleum Flex Code							
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
17305	6	12,7	28	56	112	64	0,11
17306	8	14,3	28	56	112	76	0,13
17307	10	15,9	28	56	112	76	0,16
17308	13	19,8	28	56	112	102	0,22
17309	16	23,0	24	48	96	107	0,27
17310	19	26,9	21	42	84	152	0,33
17311	25	33,5	17	34	68	203	0,50

## ARGUS 2TE HF

EN 854 2TE



### CIJEV:



**Unutarnji sloj:** sintetska guma crne boje, otporna na hidraulično ulje  
**Ojačanje:** tekstilni oplet, visoko vlačni, 1 sloj  
**Vanjski sloj:** sintetska guma crne boje, otporna na abraziju i atmosferske utjecaje  
**Temp. opseg:** -40 C do +100 C, zrak maksimalno +70 C  
**Primjena:** za niski tlak hidrauličnog ulja, nafte, antifrizna, zraka i vode  
**SMJESA SLOBODNA OD HALOGENA**

### HOSE:



**Tube:** synthetic rubber, black colour, resistant against hydraulic fluids  
**Reinforcement:** one high tensile textile braid  
**Cover:** abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber black colour  
**Temp.range:** -40 C up to +100 C, air max. +70 C  
**Application:** low pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water  
**HALOGEN FREE COMPOUND**

### ШЛАНГ:



**Внутренний слой:** синтетический каучук черного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам  
**Армирование:** высокопрочная текстильная оплетка, 1-слойная  
**Наружный слой:** синтетический каучук черного цвета, устойчивый к абразивному износу, атмосферному воздействию  
**Диапазон темп.:** -40 C до +100 C, воздух макс. +70 C  
**Применение:** для низкого давления гидравлических масел, нефти, антифризов, воздуха и воды  
**БЕЗГАЛОГЕННАЯ СМЕСЬ**

Oleum Flex Code							
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m
10032	6	13,1	75	150	300	40	0,11
10033	8	14,9	70	140	272	50	0,15
10034	10	16,5	63	126	252	60	0,16
10035	13	19,7	58	116	232	70	0,21
10036	16	23,9	50	100	200	90	0,28
10037	19	27,0	45	90	180	110	0,35
10038	25	34,4	40	80	160	150	0,50